



CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Pronto all'uso per riparazione immediata di:

Buche stradali

Avvallamenti

Ripristino scavi sottoservizi

Coronamento chiusini e grate



Materiale a lunga stoccabilità costituito da aggregati UNI EN 13043, fresato stradale, filler selezionati, con l'utilizzo di bitume modificato e specifici flussanti.

Conforme al capitolato ANAS Tipo B

SUPERBIT

RCL
BITUMI



Descrizione

SUPERBIT ha la caratteristica di agire a compressione sotto l'effetto meccanico di mezzi atti a costiparlo o per effetto del traffico.

Applicazioni

SUPERBIT è applicabile su buche, piccole manomissioni, avvallamenti. Può essere applicato sia su superfici bagnate che asciutte. Applicabile sia con temperature rigide che calde.

Vantaggi

SUPERBIT è ideale per il ripristino urgente di buche su strade ad intenso traffico. Non necessita di mano d'attacco. Alte prestazioni e durabilità nel tempo.

Disponibilità e raccomandazioni

SUPERBIT è disponibile in sacchi da 20 Kg sfuso e in bigbag. Va conservato al riparo dal sole ed agenti atmosferici. Mantenere i sacchi integri, non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento CE 1272/2008 CLP e successive modifiche.

Conforme al capitolato ANAS
Tipo B

- *Le buche stradali sono tra le principali nemiche degli automobilisti e, ancora di più, dei motociclisti. Causano noie al comfort di viaggio e nei casi peggiori provocano danni ai veicoli ed incidenti.*



- *Tieni SUPERBIT sempre in magazzino per garantire l'incolumità degli utenti stradali.*


Esonerati da ogni responsabilità!

- Eco compatibile
- Senza solventi volatili
- Resistente all'acqua
- Non sporca e non unge
- Non si attacca agli pneumatici





Fuso granulometrico indicativo

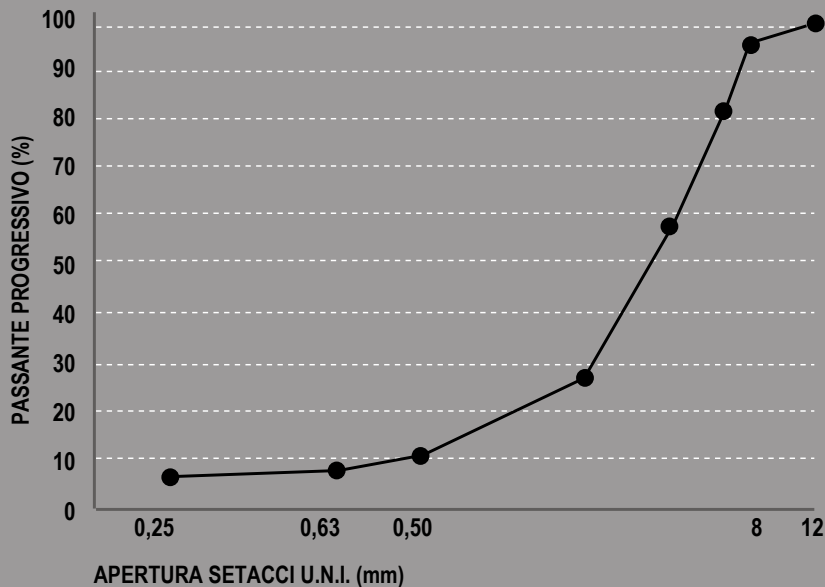

**CONGLOMERATO
BITUMINOSO A FREDDO
AD ELEVATE PRESTAZIONI**

PRONTO ALL'USO
per riparazione
immediata
di buche stradali

Conforme al capitolato
ANAS TIPO B



20 kg

**PRESTAZIONALE
A COMPRESSIONE**

RCL
BITUMI

SERIE UNI 933-1	Apertura (mm)	Peso trattenuto (g)	% trattenuto	% passante
SETACCIO	12	0,0	0,0	100,0
UNI	8	36,4	4,4	95,6
	6,3	150,0	17,9	82,1
	4	349,1	41,8	58,2
	2	619,9	74,2	25,8
	0,5	752,1	90,0	10,0
	0,25	772,8	92,4	7,6
	0,063	785,7	94,0	6,0

CONTENUTO DI LEGANTE	> 5,5%
STABILITÀ MARSHALL	> 3,00 kn
ESENTE COV	
AGGIUNTA DI CARICHE MINERALI	
LEGANTE: BITUME NAZIONALE CERTIFICATO	
AFFINITÀ INERTI CON BITUME	> 98%



Modalità di utilizzo

Aprire il sacco, riempire l'area di intervento con SUPERBIT avendo cura di distribuirlo sull'intera superficie da ricoprire. Considerare un calo medio del 20% per effetto della successiva compattazione. Applicare un'ideale compressione in assenza di traffico veicolare.

Sicurezza

Nell'utilizzo di SUPERBIT indossare sempre i dispositivi di protezione individuale (guanti, tuta, occhiali, etc..).

Materiali

SUPERBIT è costituito da aggregati UNI EN 13043, fresato stradale, filler selezionati, bitume modificato e specifici flussanti.

**SUPERBIT è un prodotto di
Conglobit di Ercolino G. & E. srl
Azienda presente su MePA**

Per maggiori informazioni richiedere la scheda tecnica e di sicurezza.

Caratteristiche

- L'applicazione di SUPERBIT non necessita di mano d'attacco.
- SUPERBIT non si attacca agli pneumatici. Ha elevate prestazioni e maggiore durata rispetto ai conglomerati a freddo tradizionali.
- Contiene circa il 20% di fresato di asfalto. Non contiene materiali tossici.
- In assenza di mezzi idonei al costipamento il conglomerato si compatta anche solo per effetto del traffico veicolare.

Confezionato in sacchi da
20 Kg
Disponibile anche sfuso ed in big bag



RCL
BITUMI



Cassano Irpino
(Av)



CONTRADA ISCA 6, 83040 CASSANO IRPINO (AV)

CONSEGNA IN TUTTA ITALIA

AZIENDA PRESENTE SU MePA

CONGLOBIT DAL 1982

di Ercolino G.& E. srl



+39 0827 67035



+39 3349140644



www.rclbitumi.it



conglobit@libero.it



[rclbitumi-italia](https://www.facebook.com/rclbitumi-italia)

TOP&RAPID

CONGLOMERATO
BITUMINOSO A FREDDO

Pronto all'uso

Lavorabile a basse temperature
Utilizzabile in presenza di acqua



Per riparazione immediata
di buche stradali

Disponibile in sacchi,
sfuso e in big bag

.....

Materiale a lunga stoccabilità costituito da
aggregati UNI EN 13043, filler selezionati,
con l'utilizzo di bitume nazionale e specifici flussanti.

Conforme al capitolato ANAS Tipo A

TOP&RAPID

RCL
BITUMI


TOP&RAPID

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO

TOP&RAPID è un conglomerato bituminoso lavorabile e stoccabile a temperatura ambiente. È un mix costituito da una miscela di inerti selezionati. Il legante è costituito da bitume flussato con opportuni additivi inodori e attivanti di adesione. L'utilizzo di materie di prima qualità consente uno stoccaggio fino a 12 mesi dal confezionamento (se ben conservato).

TOP&RAPID è applicabile su buche, piccole manomissioni, avvallamenti. Può essere applicato sia su superfici bagnate che asciutte. Applicabile sia con temperature rigide che calde. È ideale per il ripristino urgente di buche su strade ad intenso traffico. Non necessita di mano d'attacco.

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento CE 1272/2008 CLP e successive modifiche.

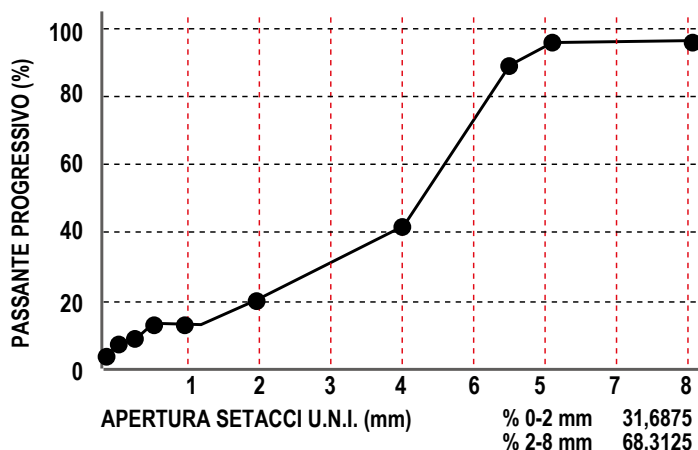

Caratteristiche principali

Granulometria

0-6 mm

Psv Polished stune value

68

Prova Los Angeles

23

Affinità inerti col bitume

98%

Contenuto di legante

> 8%

Stabilità Marshall

1 KN

Rigidezza Marshall

0,47 KN/mm

Deformazione a rottura

2,24 KN

Alta lavorabilità a basse temperature fino a -5°C



+39 0827 67035



+39 3349140644



www.rclbitumi.it



conglobit@libero.it



[rclbitumi-italia](https://www.rclbitumi-italia.it)

RCL
BITUMI



Cassano Irpino
(Av)



CONTRADA ISCA 6, 83040 CASSANO IRPINO (AV)

CONSEGNA IN TUTTA ITALIA

AZIENDA PRESENTE SU MePA

CONGLOBIT DAL 1982

di Ercolino G.& E. srl



+39 0827 67035



+39 3349140644



www.rclbitumi.it



conglobit@libero.it



[rclbitumi-italia](https://www.instagram.com/rclbitumi-italia)

E-SORB

ASSORBENTE STRADALE

GRANULARE MINERALE A STRUTTURA CAVA E RETICOLARE

Indispensabile per l'assorbimento e la bonifica di strade, parcheggi, aree di servizio, ambienti di lavoro in seguito a fuoriuscite di olio, gasolio e prodotti chimici presenti sul suolo.



www.assorbentestrada.le.it

Disponibile in sacchi da 8 kg
in grana fine o grana media

.....

Materiale a struttura cava e reticolata per incapsulare i liquidi. Antisdrucciolo, inalterabile a contatto con l'acqua.

Certificato UNI/TS 15366:2010
(per l'utilizzo su strade)

E-SORB

RCL
BITUMI

E-SORB



ASSORBENTE GRANULARE MINERALE A STRUTTURA CAVA E RETICOLARE

E-SORB permette di riportare qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza. L'azione di assorbimento viene effettuata con il metodo capillare grazie ai granuli dotati di un elevatissimo numero di micropori. E-SORB non rilascia nel tempo la sostanza assorbita. In linea con il Decreto Legislativo 626/94 (Sicurezza sul lavoro).

.....

Assorbe sostanze inquinanti anche in presenza di umidità e pioggia senza impastarsi con l'acqua e senza rendere scivolose le superfici trattate. È ininfiammabile. Classe di reazione al fuoco = 0 con alta resistenza al fuoco. Può essere utilizzato come mezzo di spegnimento per gli incendi. Ha durata illimitata se stoccato in luogo asciutto.

•

Così come fornito non è necessario rispettare alcuna normativa per lo smaltimento poiché assimilabile ai rifiuti urbani (lo smaltimento dopo l'utilizzo deve seguire le stesse norme indicate per la sostanza assorbita). Non è tossico né aggressivo. È un prodotto ecologico e non provoca danni all'ambiente. È confezionato in pratici sacchi possono essere maneggiati senza sforzo da qualunque operatore. (D.Lgs. 626/94- Movimentazione dei carichi). È perfetto per un impiego sia all'esterno (strade, piazzali, ecc.) sia in ambienti esterni (industrie, officine, laboratori ecc.).



+39 0827 67035



+39 3349140644



www.rclbitumi.it



conglobit@libero.it



[rclbitumi-italia](https://www.rclbitumi-italia.it)

E-SORB

RCL
BITUMI



Cassano Irpino
(Av)



CONTRADA ISCA 6, 83040 CASSANO IRPINO (AV)

CONSEGNA IN TUTTA ITALIA

AZIENDA PRESENTE SU MePA

CONGLOBIT DAL 1982

di Ercolino G.& E. srl



+39 0827 67035



+39 3349140644



www.rclbitumi.it



conglobit@libero.it



[rclbitumi-italia](https://www.rclbitumi-italia.it)

EB55A



EMULSIONE BITUMINOSA
ACIDA STABILIZZATA


Emulsione bituminosa
cationica
per mano d'attacco per la
costruzione e manutenzione
di strade



Disponibile sfuso
in IBC da 1000 litri
fusti da 200 litri

.....

Produzione e consegna
anche per piccole quantità

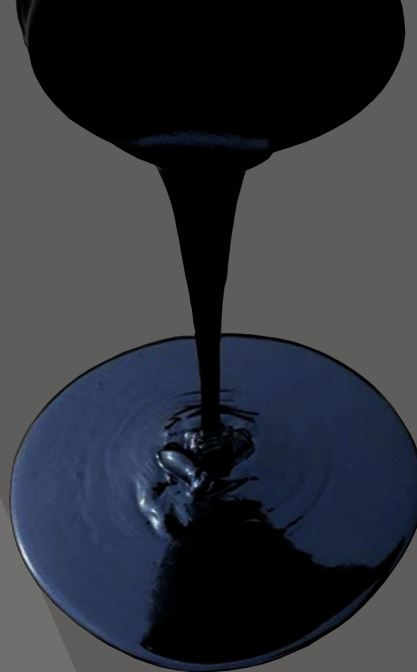

EB55A

RCL
BITUMI

EB55A

+



EMULSIONE BITUMINOSA ACIDA STABILIZZATA

La mano d'attacco consiste in un sottile strato di emulsione bituminosa steso per garantire l'ottimo ancoraggio tra gli strati delle pavimentazioni a base bituminosa. Per mano d'attacco s'intende l'applicazione di emulsione bituminosa eseguita prima della stesa del conglomerato bituminoso a caldo, la quale ha lo scopo di garantire l'adesione e il perfetto ancoraggio tra gli strati della pavimentazione.

.....

L'emulsione bituminosa acida **EB55A** viene prodotta con bitumi nazionali conformi alla normativa EN-12591, residuo secco 55%. Per garantirne la manipolazione e la stabilità vengono usati emulsionanti cationici, ammine di prima qualità.

EB55A è un'emulsione bituminosa a rapida rottura, caratterizzata da un'adeguata viscosità e da una notevole stabilità allo stoccaggio .

EB55A data la sua carica positiva, ed il ph compreso fra 2 e 4, è indicata in presenza di qualsiasi tipologia di inerti.

EB55A può essere prodotta, su richiesta, con l'utilizzo di particolari additivi atti a garantire una migliore viscosità, stabilità e durata del prodotto.

Si consiglia di conservare il prodotto ad una temperatura superiore ai 10 °C ed agitarlo periodicamente.



+39 0827 67035



+39 3349140644



www.rclbitumi.it



conglobit@libero.it



[rclbitumi-italia](https://www.instagram.com/rclbitumi-italia)

EB55A

RCL BITUMI



Cassano Irpino
(Av)



CONTRADA ISCA 6, 83040 CASSANO IRPINO (AV)

CONSEGNA IN TUTTA ITALIA

AZIENDA PRESENTE SU MePA

CONGLOBIT DAL 1982

di Ercolino G.& E. srl



+39 0827 67035



+39 3349140644



www.rclbitumi.it



conglobit@libero.it



[rclbitumi-italia](https://www.instagram.com/rclbitumi-italia)

EB55B



EMULSIONE BITUMINOSA BASICA


Emulsione bituminosa
anionica
per mano d'attacco per la
costruzione e manutenzione
di strade



Disponibile sfuso
in IBC da 1000 litri
fusti da 200 litri

.....

Produzione e consegna
anche per piccole quantità

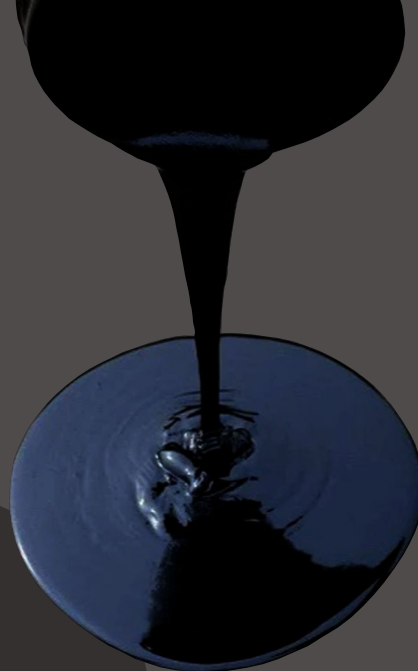

EB55B

RCL
BITUMI

EB55B



EMULSIONE BITUMINOSA BASICA

La mano d'attacco consiste in un sottile strato di emulsione bituminosa steso per garantire l'ottimo ancoraggio tra gli strati delle pavimentazioni a base bituminosa. Per mano d'attacco s'intende l'applicazione di emulsione bituminosa eseguita prima della stesa del conglomerato bituminoso a caldo, la quale ha lo scopo di garantire l'adesione e il perfetto ancoraggio tra gli strati della pavimentazione.

.....

L'emulsione bituminosa basica **EB55B** viene prodotta con bitumi nazionali conformi alla normativa EN-12591, residuo secco 55 %. Per garantirne la manipolazione e la stabilità vengono usati emulsionanti anionici puri e di prima qualità.

EB55B è un'emulsione bituminosa a rapida rottura, caratterizzata da un'adeguata viscosità e da una notevole stabilità allo stoccaggio .

EB55B data la sua carica negativa, ed il ph compreso fra 12 e 14, è indicato in presenza di inerti di origine calcarea.

Si consiglia di conservare il prodotto ad una temperatura superiore ai 10 °C ed agitarlo periodicamente.



+39 0827 67035



+39 3349140644



www.rclbitumi.it



conglobit@libero.it



[rclbitumi-italia](https://www.instagram.com/rclbitumi-italia)

EB55B

RCL BITUMI



Cassano Irpino
(Av)



CONTRADA ISCA 6, 83040 CASSANO IRPINO (AV)

CONSEGNA IN TUTTA ITALIA

AZIENDA PRESENTE SU MePA

CONGLOBIT DAL 1982

di Ercolino G. & E. srl



+39 0827 67035



+39 3349140644



www.rclbitumi.it



conglobit@libero.it



[rclbitumi-italia](https://www.instagram.com/rclbitumi-italia)