



CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Pronto all'uso per riparazione immediata di:

Buche stradali

Avvallamenti

Ripristino scavi sottoservizi

Coronamento chiusini e grate

.....

Materiale a lunga stoccabilità costituito da aggregati UNI EN 13043, fresato stradale, filler selezionati, con l'utilizzo di bitume modificato e specifici flussanti.

Conforme al capitolato ANAS Tipo B

SUPERBIT

RCL
BITUMI



Descrizione

SUPERBIT ha la caratteristica di agire a compressione sotto l'effetto meccanico di mezzi atti a costiparlo o per effetto del traffico.

Applicazioni

SUPERBIT è applicabile su buche, piccole manomissioni, avvallamenti. Può essere applicato sia su superfici bagnate che asciutte. Applicabile sia con temperature rigide che calde.

Vantaggi

SUPERBIT è ideale per il ripristino urgente di buche su strade ad intenso traffico. Non necessita di mano d'attacco. Alte prestazioni e durabilità nel tempo.

Disponibilità e raccomandazioni

SUPERBIT è disponibile in sacchi da 20 Kg sfuso e in bigbag. Va conservato al riparo dal sole ed agenti atmosferici. Mantenere i sacchi integri, non disperdere nell'ambiente.

**Conforme al capitolato ANAS
Tipo B**

- *Le buche stradali sono tra le principali nemiche degli automobilisti e, ancora di più, dei motociclisti. Causano noie al comfort di viaggio e nei casi peggiori provocano danni ai veicoli ed incidenti.*



- **Tieni SUPERBIT sempre in magazzino per garantire l'incolumità degli utenti stradali.**

Esonerati da ogni responsabilità




- **Eco compatibile**
- **Senza solventi volatili**
- **Resistente all'acqua**
- **Non sporca e non unge**
- **Non si attacca agli pneumatici**





Fuso granulometrico indicativo

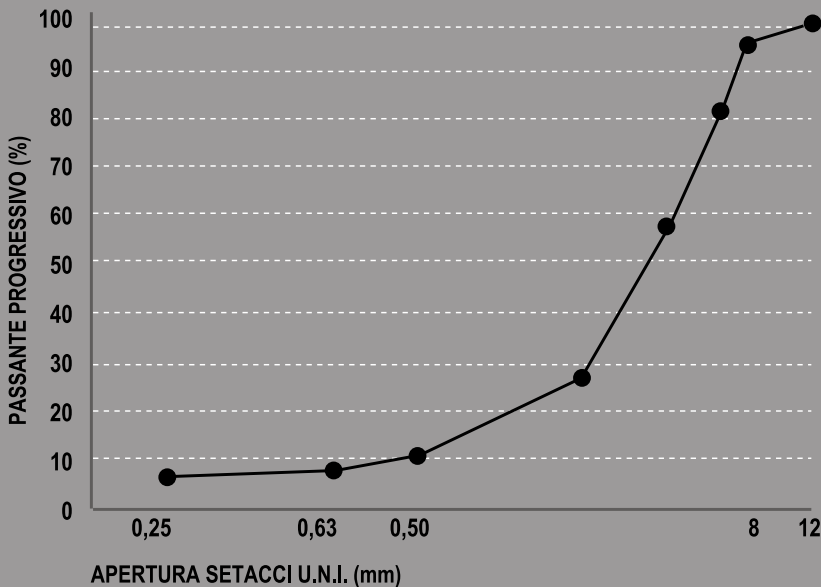

**CONGLOMERATO
BITUMINOSO A FREDDO
AD ELEVATE PRESTAZIONI**

PRONTO ALL'USO

per riparazione
immediata
di buche stradali

Conforme al capitolato
ANAS TIPO B



20kg

**PRESTAZIONALE
A COMPRESSIONE**

RCL
BITUMI

SERIE UNI 933-1	Apertura (mm)	Peso trattenuto (g)	% trattenuto	% passante
SETACCIO	12	0,0	0,0	100,0
UNI	8	36,4	4,4	95,6
	6,3	150,0	17,9	82,1
	4	349,1	41,8	58,2
	2	619,9	74,2	25,8
	0,5	752,1	90,0	10,0
	0,25	772,8	92,4	7,6
	0,063	785,7	94,0	6,0

CONTENUTO DI LEGANTE	> 5,5%
STABILITÀ MARSHALL	> 3,00 kn
ESENTE COV	> 60 kPa
AGGIUNTA DI CARICHE MINERALI	
LEGANTE: BITUME NAZIONALE CERTIFICATO	
AFFINITÀ INERTI CON BITUME	> 98%



Modalità di utilizzo

Aprire il sacco, riempire l'area di intervento con SUPERBIT avendo cura di distribuirlo sull'intera superficie da ricoprire. Considerare un calo medio del 20% per effetto della successiva compattazione. Applicare un'ideale compressione in assenza di traffico veicolare.

Sicurezza

Nell'utilizzo di SUPERBIT indossare sempre i dispositivi di protezione individuale (guanti, tuta, occhiali, etc..).

Materiali

SUPERBIT è costituito da aggregati UNI EN 13043, fresato stradale, filler selezionati, bitume modificato e specifici flussanti.

**SUPERBIT è un prodotto di
Conglobit di Ercolino G. & E. srl
Azienda presente su MePA**

Per maggiori informazioni richiedere
la scheda tecnica e di sicurezza.

Caratteristiche

- L'applicazione di SUPERBIT non necessita di mano d'attacco.
- SUPERBIT non si attacca agli pneumatici. Ha elevate prestazioni e maggiore durata rispetto ai conglomerati a freddo tradizionali.
- Contiene circa il 20% di fresato di asfalto. Non contiene materiali tossici.
- In assenza di mezzi idonei al costipamento il conglomerato si compatta anche solo per effetto del traffico veicolare.

Confezionato in sacchi da 20 Kg

Disponibile anche sfuso ed in big bag



RCL
BITUMI




Cassano Irpino
(Av)



CONTRADA ISCA 6, 83040 CASSANO IRPINO (AV)

CONSEGNA IN TUTTA ITALIA

AZIENDA PRESENTE SU MePA

CONGLOBIT DAL 1982

di Ercolino G.& E. srl



+39 0827 67035



+39 3349140644



www.rclbitumi.it



conglobit@libero.it



[rclbitumi-italia](https://www.rclbitumi-italia.it)